


MANUFAKTUR БОБРІВКА ВЕЖОВА

Це звичайна вежова черепиця для невеликих покрівельних поверхонь


- Кут нахилу даху 20–90°
- Безконтактний випал
- Старовинне покрівельне покриття

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|--|------------------------|
| Розміри (прибл.) | 140 x 280 x 14 мм |
| Ширина покриття макс. (прибл.) | 140 мм |
| Відстань між латами мін. (прибл.) | 95 мм |
| Відстань між латами в кількості (прибл.) | 105 мм |
| Відстань між латами макс. (прибл.) | 115 мм |
| Попит на черепицю в кількості (прибл.) | 68 шт/м ² |
| Вага на штуку (прибл.) | 11 кг/шт |
| Вага на м ² (прибл.) | 74.8 кг/м ² |
| Вага на піддон (прибл.) | 773 кг |
| Штука на мінімальну упаковку | 10 шт |
| Шт./піддон | 640 шт |

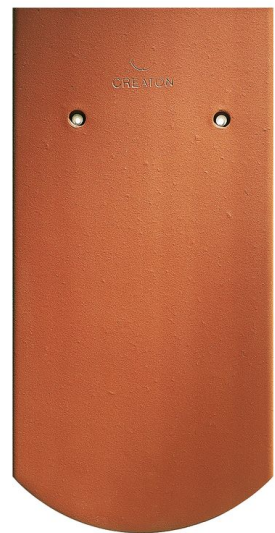




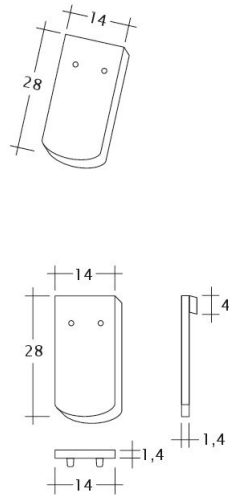

Технічне креслення черепиці MANUFAKTUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung, Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm². Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm²; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm² der zugehörigen Dachfläche.

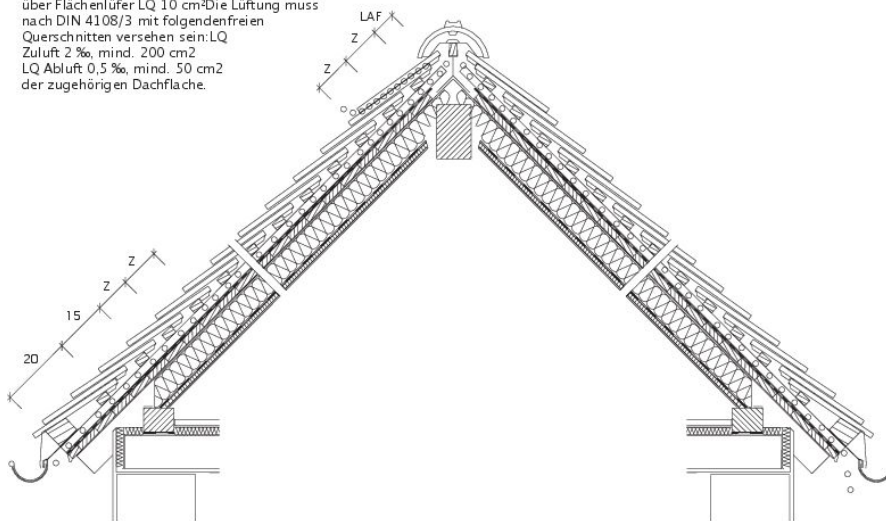

Drawing MANUFAKTUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

