


## MANUFAKTUR БОБРІВКА ВЕЖОВА

Це звичайна вежова черепиця для невеликих покрівельних поверхонь


- Кут нахилу даху 20–90°
- Безконтактний випал
- Старовинне покрівельне покриття

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри (прибл.)	140 x 280 x 14 мм
Ширина покриття макс. (прибл.)	140 мм
Відстань між латами мін. (прибл.)	95 мм
Відстань між латами в кількості (прибл.)	105 мм
Відстань між латами макс. (прибл.)	115 мм
Попит на черепицю в кількості (прибл.)	68 шт/м <sup>2</sup>
Вага на штуку (прибл.)	11 кг/шт
Вага на м <sup>2</sup> (прибл.)	74.8 кг/м <sup>2</sup>
Вага на піддон (прибл.)	773 кг
Штука на мінімальну упаковку	10 шт
Шт./піддон	640 шт

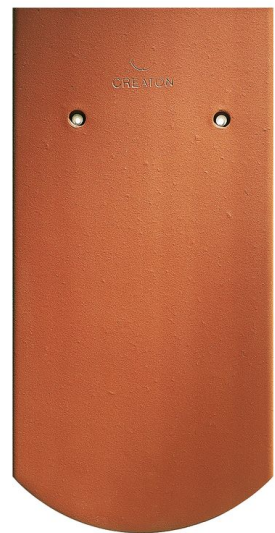




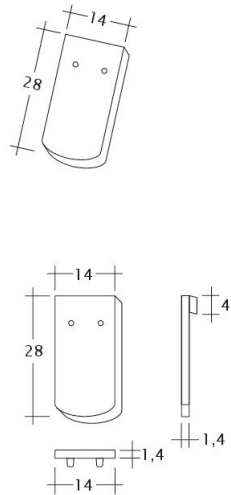

Технічне креслення черепиці MANUFAKTUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung, Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm<sup>2</sup>. Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein: LQ Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm<sup>2</sup>; LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm<sup>2</sup> der zugehörigen Dachfläche.

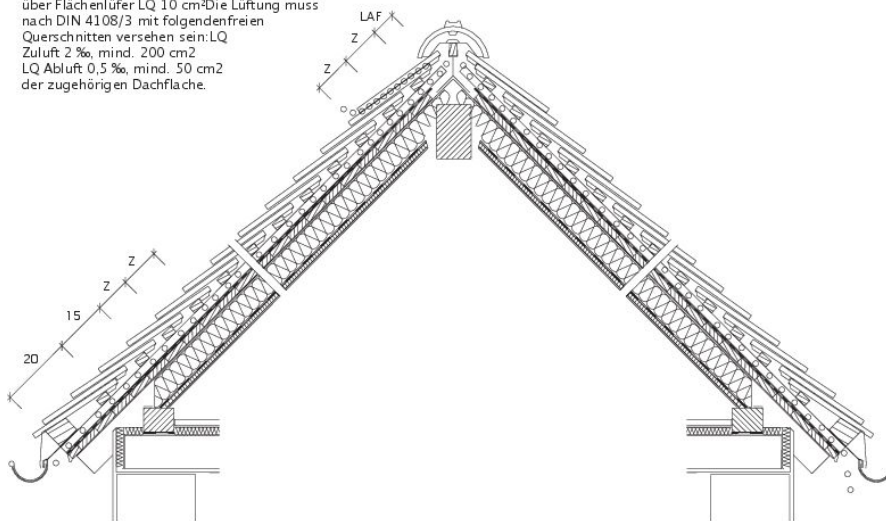

Drawing MANUFAKTUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

