

## KERA-BIBER PROFIL SÄCHSISCHE BIBER 15,5X38X1,2 СЕГМЕНТНА ФОРМА

Черепиця бобрівка з профільованою поверхнею.


- Виразно профільована структура
- Диференційована кольорова гама
- Унікальні комбінації та варіанти дизайну
- Гармонійний вигляд на фоні існуючого ландшафту дахів

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри (прибл.)	155 x 380 x 12 мм
Ширина покриття макс. (прибл.)	155 мм
Відстань між латами мін. (прибл.)	145 мм
Відстань між латами в кількості (прибл.)	155 мм
Відстань між латами макс. (прибл.)	165 мм
Попит на черепицю в кількості (прибл.)	41.6 шт/м <sup>2</sup>
Вага на штуку (прибл.)	1.52 кг/шт
Вага на м <sup>2</sup> (прибл.)	62.4 кг/м <sup>2</sup>
Вага на піддон (прибл.)	1095 кг
Штука на мінімальну упаковку	8 шт
Шт./піддон	704 шт






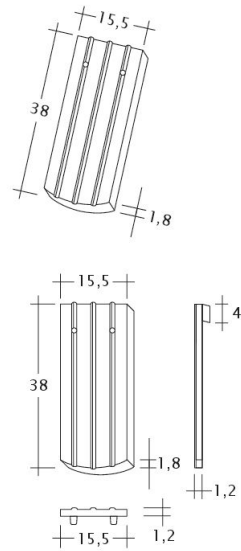

Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-1



---

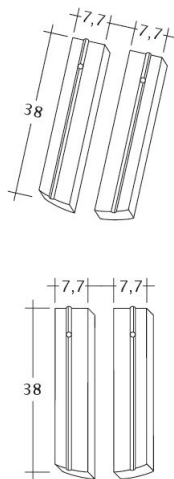

Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-2



---





Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-AnAbfuehrer



---



Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-FlaechenLUEFTZ



---





Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-LUEFTZ



---



Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-SchiebeOG

---





Технічне креслення черепиці PROFIL Kera-Saechs-15cm-Unterlaeufel

---

